

FCS18

Feuerwehrsprechstelle 18 Tasten

Beschreibung

Als manuelle Evakuierungsmöglichkeit stehen unterschiedliche Feuerwehrsprechstellen als Tisch-, Einbau- oder Aufbauversion zur Verfügung. Die Basisversion besitzt 18 frei programmierbare Tasten und ist um zusätzliche 18, 36 und 54 Tasten erweiterbar. Die Elektronik kann für diese Anwendungen individuell in jedes beliebige Gehäuse eingebaut werden. Damit kann nahezu jeder Kundenwunsch mit beliebig vielen freiprogrammierbaren Tasten realisiert werden.



Anzeige- und Bedienelemente

- 1 LED „RUN“, grün
- 1 LED „STÖRUNG“, gelb
- 1 LED „ALARM“, rot
- 18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion ist konfigurierbar
- 1 Schwanenhalsmikrofon

- 1 Monitorlautsprecher
- 1 Lautstärkereglер für Monitorlautsprecher

Anschlüsse

- 2 Sprechstellenbus
- 24 V DC
- Sprechstellenerweiterung

Technische Daten

Audioeingänge	1 Sprechstellenbus
Audioausgänge	1 Sprechstellenbus
NF-Ausgang	
Ausgangstyp	symmetrisch
Nennpegel	0 dBu
Maximaler Ausgangspegel	+10 dBu
Frequenzgang	+0/-0,2 dB typ., +0,5/-0,5 dB @ 20 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz
Fremdspannungsabstand	85 dB typ., 80 dB min. @ RMS, A-gewichtet
THD&N	0,05 % typ., 0,1 % max. @ 20 Hz-20 kHz
Ausgangsimpedanz	50 Ω
Lastimpedanz	≥ 600 Ω

NF-Eingang	
Eingangstyp	symmetrisch
Nennpegel	0 dBu
Maximaler Eingangspegel	+10 dBu
Frequenzgang	+0,1/-0,1 dB @ 20 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz
Fremdspannungsabstand	96 dB min. @ RMS, A-gewichtet
THD&N	0,01 % max. @ 20 Hz-20 kHz
Gleichspannungs- unterdrückung	90 dB typ., 70 dB min.
Eingangsimpedanz	24 kΩ

Mikrofon

Mikrofontyp	Elektret, Nierencharacteristik
Frequenzbereich	50 Hz-19 kHz
Empfindlichkeit	5 mV/Pa @ 1 kHz

Allgemeine Technische Daten


Spannungsversorgung Bus	48 V DC typ., 14 V DC min., 52,8 V DC max.	Leistungsaufnahme	6 W max.
		Umgebungstemperatur	0 °C ... +45 °C
		Abmessungen (B x H x T)	295 mm x 295 mm x 47 mm
Spannungsversorgung lokal	optional 24V DC typ., 14 V DC min., 52,8 V DC max.		

FCSE18

Feuerwehrsprechstellen Erweiterung 18 Tasten

Anzeige- und Bedienelemente

- 18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar,
Funktion ist konfigurierbar

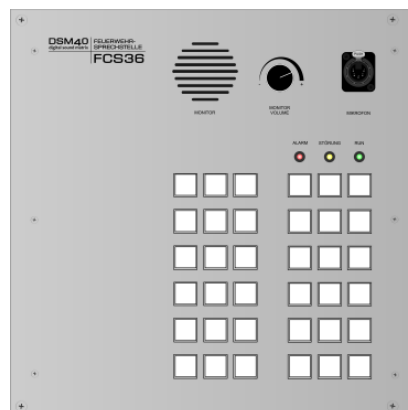

*FCS18 Feuerwehrsprechstelle
mit FCSE18 Erweiterung auf 36 Tasten*